

# Serie 67




Dutch  
Design  
Tegels


Het ene keramisch hout is het andere niet, daarom ontwikkelde Dutch Design Tegels een tegel voor binnen en buiten. Zeer geschikt voor vloerverwarming, makkelijk in onderhoud, keihard, de juiste antislip en duurzaam. Een tegel voor jarenlang leefplezier.



Vt0108 30x120    Vt0111 20x120    Vt0032 40x80 2 cm  
Wood Oak        Wood Oak        Wood Oak  
R10 / A    P 130    R10 / A    P 138    R11 / B    P 131

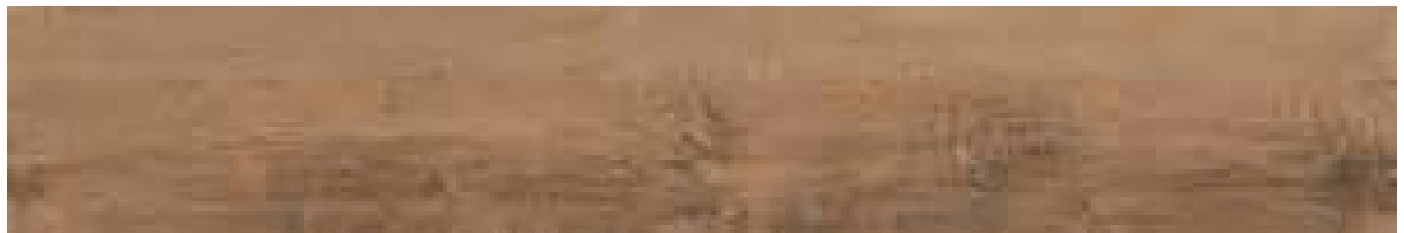

Vt0109 30x120    Vt0112 20x120    Vt0033 40x80 2 cm  
Wood Durmast    Wood Durmast    Wood Durmast  
R10 / A    P 130    R10 / A    P 138    R11 / B    P 131

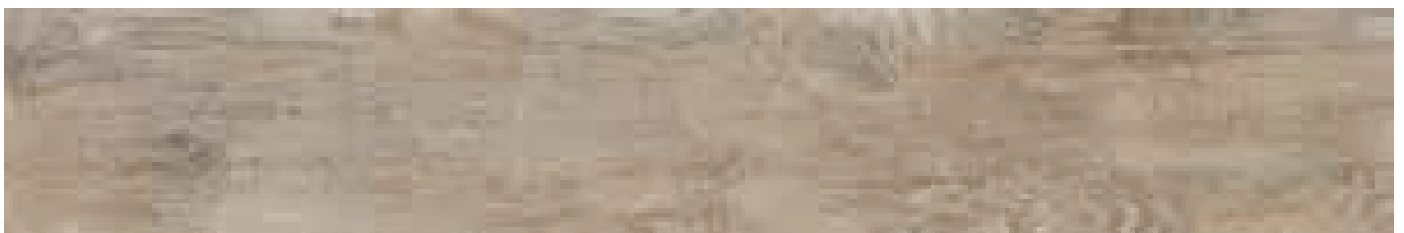

Vt0110 30x120    Vt0113 20x120    Vt0034 40x80 2 cm  
Wood Willow      Wood Willow      Wood Willow  
R10 / A    P 130    R10 / A    P 138    R11 / B    P 131

## Technische specificaties

Conform  
NEN-EN 14411

Norm ISO **Vloer keramiek**  
Vereist

			30x120	20x120	40x80
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,3	+/- 0,3
Dikte	10545-2	+/- 5	+/- 5	+/- 5	+/- 5
Rechtheid van kanten	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,3	+/- 0,3	+/- 0,3
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6	+/- 0,6
Vlakheid diagonalen Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5
Vlakheid diagonalen Hol	10545-2	- 0,5	- 0,25	- 0,25	- 0,25
Vlakheid over zijde Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,28	+ 0,28	+ 0,28
Vlakheid over zijde Hol	10545-2	0,5	0,28	0,28	0,28
Scheluwte diagonaal	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,28	+/- 0,28	+/- 0,28
Antislip Din 51130 51097			R10 / A	R10 / A	R11 / B

## Fysische & chemische eigenschappen

Wateropname	10545-3	max. 3%	< 2%	< 2%	< 2%
Buigsterkte	10545-2	min. 27 n/m <sup>2</sup>	> 40 n/m <sup>2</sup>	> 40 n/m <sup>2</sup>	> 40 n/m <sup>2</sup>
Breksterkte	10545-4	>700 N	> 900N	> 900N	> 900N
Weerstand tegen haarscheuren	10545-11	Vereist	Voldaan	Voldaan	Voldaan
Vorstbestandheid	10545-12	Vereist	Voldaan	Voldaan	Voldaan
Bestand tegen huishoud chemicalien	10545-13	min. GB	GA	GA	GA
Vlekbestandheid	10545-14	min. 0,3	3	3	3

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingsseenheden	formaat	st. p/doos	doos. p/m <sup>2</sup>	dozen p/p	m <sup>2</sup> p/p
Vloer	30x120	3	1,08	20	21,60
Vloer	20x120	4	0.96	30	28,80
Vloer	40x80	2	0.64		

## Onderhoud keramiek

Bouwreiniging	Methodiek	Verwijder losliggend vuil middels vegen, stofwissen of stofzuigen. Verdunnen met water volgens voorschrift verpakking Breng de oplossing in ruime maten aan met een schrobber en laat deze inwerken Dan de vloer goed schrobben en de vloeistof opweilen Daarna zeer goed met schoon water na spoelen ( min 2x)
	Produkt:	HMK R59
Dagelijks onderhoud	Methodiek	Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen
	Produkt:	HMK P15
Periodiek onderhoud	Methodiek	Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen
	Produkt:	HMK R57

## Nalevergarantie

Door eigen recepten en productiemethoden zijn wij onafhankelijk van productie-units, waardoor continuïteit wordt gewaarborgd. Door gebruik van organische grondstoffen, is het bij geen enkele producent mogelijk, dezelfde tinten te leveren.

De algemene verkoopwaarde van Dutch Design tegels zijn op aanvraag leverbaar

De afgedrukte kleuren benaderen zoveel mogelijk de werkelijkheid

[www.dutchdesigntegels.nl](http://www.dutchdesigntegels.nl) / [info@dutchdesigntegels.nl](mailto:info@dutchdesigntegels.nl)

Het wendelgoor 1, 7604 PJ Almelo T+31 (0)546574000